



# **TRÄVÅRD**

**Vackert och hållbart  
skydd för trä**



## Trävård olja

- Vattenavvisande yta
- Tränger ner i underlaget
- Motverkar sprickbildning och uttorkning

### Träolja V Premium

Vattenspädbar träolja för oljning av obehandlat eller tidigare oljat trä utomhus. Träolja V Premium ger en vattenavvisande yta samtidigt som den penetrerar in i underlaget och skyddar mot uttorkning och sprickbildning.

Art nr	Förp.stl	Antal/för.
40251	1 L	5
40252	3 L	1



Nyanserbar!

### Träolja Klassisk Premium

En traditionell träolja avsedd för behandling av nytt, obehandlat trä såväl som tryckimpregnerat eller tidigare oljat trä utomhus. Skyddar underlaget mot uttorkning och sprickbildning samtidigt som den motverkar blånad, alg- och mögelpåväxt.

Art nr	Förp.stl	Antal/för.
40261	1 L	5
40262	3 L	1



### Kinesisk Träolja

Förstklassig olja för behandling av allt trä, även feta exotiska träslag som teak, mahogny etc. Lämplig både som första behandling och som underhåll på t ex trädgårdsmöbler, trall, fönster, fasader och snickerier. Oljan, tränger djupt ner i underlaget och skapar en starkt vattenavvisande och vacker yta.

Art nr	Förp.stl	Antal/för.
40271	1 L	5
40272	3 L	1



Även för exotiska träslag!

### Slipersolja

För uppfreskning av slipers och annat trävirke som kommer i direkt kontakt med marken utomhus. Även lämplig för infärgning av virke där en mycket mörk yta önskas. Produkten är lågviskös med mycket hög penetrationsförmåga och ger virket god vattenresistens.

Art nr	Förp.stl	Antal/för.
40452	3 L	1



## Förbehandling

- Underlaget skall vara rent, torrt och fast.
- Tvätta med Hagmans Tralltvätt och komplettera med Hagmans Alg/Mögelfri på mögel- eller svampangripna ytor.
- Stålborsta, skrapa eller slipa underlaget och avlägsna löst, poröst och nedbrutet trä.
- Skölj ordentligt med vatten.
- Grundolja ändträ och virkesskarvar.



## Trävård lasyr

- Motverkar sprickbildning och uttorkning
- Nyanseras för högsta UV-beständighet
- Vattenresistent yta
- Aktivt mögelskydd

### Terrasslasyr V

Djupverkande, alkydbaserad lasyr för behandling av nytt, impregnerat eller laserat trä. Lasyren är halvmatt och vattenspädbar och rekommenderas till terrasser, trädgårdsmöbler och vindskydd. Motverkar nötning av underlaget.

Art nr	Förp.stl	Antal/för.
40282	2,7 L	1

Nyanserbar!



### Terrasslasyr Klassisk

Nyanserbar oljelasyr på lösningsmedelsbas för framförallt impregnerat trä. Rekommenderas för utomhusterrasser, trädgårdsinredning och möbler samt överallt där en transparent eller kulörlaserad yta önskas. Den lämpar sig även för hårda exotiska träslag som teak.

Art nr	Förp.stl	Antal/för.
40422	2,7 L	1
40424	9 L	1

Nyanserbar!



### Trälasyr V

Färdigspädd, halvmatt och transparent vattenburen trälasyr med extra lång hållbarhet. Framhäver trästrukturen på obehandlade eller tidigare oljade, vertikala trätytor, både hyvlade och sågade, utomhus såsom fasader, vindskydd, staket, stockhus m.m. OBS! På horisontella/liggande trätytor med högt slitage, t. ex. terrasser, rekommenderas istället Hagemans Terrasslasyr V.

Art nr	Förp.stl	Antal/för.
40431	0,9 L	5
40432	2,7 L	1
40434	9 L	1

Nyanserbar!



### Trälasyr Klassisk

Alkydoljebaserad trälasyr med god penetrationsförmåga. Ger en djup lyster åt obehandlade eller tidigare laserade, vertikala trätytor utomhus, såsom fasader, vindskydd eller staket. För att öka skyddet mot UV-strålning rekommenderas att Trälasyr Klassisk nyanseras i valfri kulör. Onyanserad bör den endast användas som förstärkning av tidigare behandlade ytor eller som grundolja för ljusare kulörer.


Art nr	Förp.stl	Antal/för.
40441	0,9 L	5
40442	2,7 L	1
40444	9 L	1

Nyanserbar!



## Applicering

- Rör om olja/lasyr väl från botten.
- Applicera med pensel, svamp, trasa eller annat verktyg (beroende av produkt) tills underlaget är mättat.
- Torka av överflödiga olja/lasyr!
- Undvik att måla vid långvarigt kallt eller fuktigt väder.
- Undvik att måla på varma eller solbelysta ytor.
- Måla när färg-, luft- och underlagets temperatur är högre än +5°C.
- OBS! Trasor, indränkta i lasyr, kan vara självantändande och måste därför läggas i vatten.

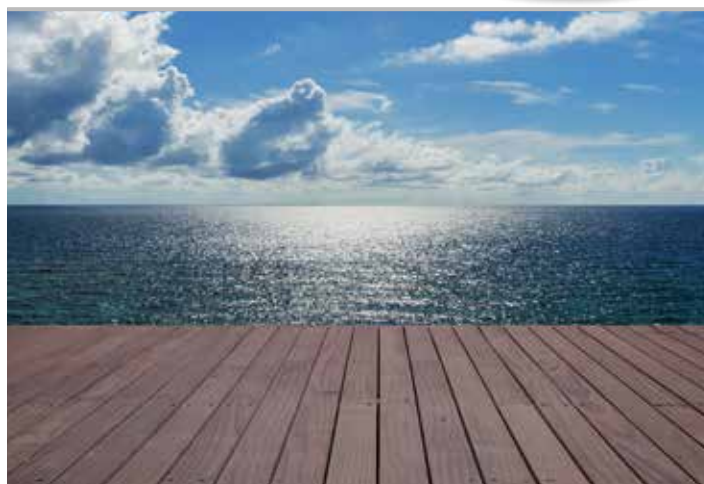

## Träskydd Kisel

- Vackert grått altandäck
- Skyddande
- Ytan håller länge

## Träskydd Kisel – Tvätt

- Träförstärkande rengöring
- Gynnar inträngning av Impregneringen
- Skyndar på processen

Träskydd Kisel Tvätt är ett speciellt rengöringsmedel för ytor som används i system med Träskydd Kisel steg 2 - Impregnering. Alla eventuella rester av gammal träolja måste avlägsnas innan dessa ytor behandlas. Ytor som ska behandlas bör vara helt torra därför är det bra om nytt tryckimpregnerat virke får torka några månader innan behandling. Produkten kan också användas som en årlig underhållstvätt om man endast använt steg 2 – Impregnering.

Art nr	Förp.stl	Antal/för.
40512	1,4 L	4
40513	4 L	2



Bra Miljöval

## Applicering

- Lägst temperatur för behandling är +7°C.
- Applicera raskt och flödigt med pensel eller roller. Efter som Träskydd Kisel Tvätt etsar glas m.m. ska ytor som utsätts för stänk täckas över.
- Låt vätskan verka på ytan i 10-15 minuter.
- Skura sedan ytan så att all eventuell smuts som lösts upp avlägsnas. Använd en grov borste eller högtryckstvätt med skurmunstycke för altaner.
- Spola av ytan med rent vatten och låt underlaget torka väl innan nästa steg i behandlingen.

Åtgång: 5-10m<sup>2</sup>/liter





## Träskydd Kisel – Impregnering



Bra Miljöval

- Vacker silvergrå len yta
- Skyddande mot mögel, alger och smuts
- Motverkar sprickbildning

Träskydd Kisel är ett förstklassigt system för behandling av alla typer av tryckimpregnerade, oskyddade, nya och gamla trätytor utomhus, ex. trall, terrasser, utemöbler, bryggor och pooldäck. Träskydd Kisel Impregnering ger en vacker, bestående silvergrå och underhållsfri yta, motståndskraftig mot mögel och alger. Den silvergrå ytan skapas under påverkan ifrån solljus och framträder successivt 1-3 månader efter behandlingen med Träskydd Kisel steg 2, Impregnering.

Art nr	Förp.stl	Antal/för.
40522	1,4 L	4
40523	4 L	2



Steg 2

## Applicering

- **Förbehandling:** Se Träskydd Kisel -Tvätt.
- Eftersom Träskydd Kisel etsar glas m.m. ska ytor som utsätts för stänk täckas över.
- Applicera 2 strykningar flödigt med minst 2 timmars torktid emellan med pensel eller roller i träets längdriktning. Stryk gärna en eller ett par brädor åt gången.
- Låt ytan torka i minst 4 timmar efter behandlingen, ytan är sedan klar att beträdas.

**Efter applicering:** Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut dunken noga efter användning och förvara emballaget utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

**Underhåll:** Underhållstvätta med Träskydd Kisel – Tvätt, denna produkt ger en förlängd livslängd åt Impregneringen.

**Åtgång:** 5-6m<sup>2</sup>/liter vid 2 strykningar





## Bänkolja

Bänkolja är en klar träolja specialutvecklad för alla typer av nya såväl som tidigare impregnerade träytor inomhus. Fukt- och slitageskyddar träet samt förhindra uttorkning och sprickbildning. Lämpar sig utmärkt även på traditionellt svåra träslag som teak och mahogny, även i fuktiga utrymmen i badoch köksmiljö.

Art nr	Förp.stl	Antal/för.
40467	0,5L	5



## Teakolja

En förstklassig olja som bevarar ädelträets lyster och tar bort gråheten i uttorkat trä. Passar för framför allt feta exotiska träslag som teak, mahogny etc. och andra olackerade träytor utomhus. Utmärkt för utemöbler, ytterdörrar, ädelträ på båtar, fönster, trösklar m.m. Lämplig både som första behandling och som underhåll. Även för behandling ovan vattenlinjen på däck och inne i båtar.

Art nr	Förp.stl	Antal/för.
40461	1L	5



## Kokt Linolja

Kokt Linolja är en kokt, kallpressad linolja av högsta kvalitet. Används till ytbehandling, färgtillverkning samt spädning av linolfärgar, fernissa, blandning med trätjära mm. Vid utomhusbruk blanda med fördel med 20% balsamterpentin.

Art nr	Förp.stl	Antal/för.
40465	1L	6



## Paraffinolja

Paraffinolja är en högraffinerad vit mineralolja med hög renhetsgrad, används främst för att olja trä som kommer i kontakt med mat, exempelvis skärbrädor, smörknivar, träbänkar och bänkskivor. Oljan ger fet yta vilket minskar risken för torrspäckor och röta och gör träet mer lättstädad. Kan användas på det flesta träslag. Paraffinolja är populär då den är färg-, doft- och smaklös.

Art nr	Förp.stl	Antal/för.
40469	1L	6



## Balsamterpentin

Balsamterpentin är ett vegetabiliskt lösningsmedel som används för att späda färg, lack, olja, tjära samt för att göra diverse färgblandningar. Balsamterpentin hjälper färgen, oljan, tjäran att penetrera och skydda träet. Även utmärkt för att rengöra penslar och verktyg från färg.

Art nr	Förp.stl	Antal/för.
40463	1L	6





## Tralltvätt

Avlägsnar missfärgning, alger, smuts, beläggningar samt rester av gammal träolja på tidigare behandlade ytor, ex. på tryckimpregnerat trä, marksten, mm. Tralltvätt är svagt förtjockad för bättre verkningstid.

Art nr	Förp.stl	Antal/för.
32021	1 L	6
32022	4 L	2

**Nu  
förbättrad!**



## Alg/Mögelfri

Rengör och skyddar de flesta ytor mot påväxt av alger, mögel och i viss mån lav och mossa.

Art nr	Förp.stl	Antal/för.
32038	1 L	6
32036	1 L bruksklar, pump	6
32039	4 L	2



## Målarduk ute

Frottéduk preparerad med Hagmanns Målartvätt ute (refill för duk). Rengör enkelt och effektivt utvändigt målade ytor från smuts och fett före målning. Behöver inte eftersköljas med vatten.

Art nr	Antal/för.
32010	12

**Ingen  
eftersköljning!**



## Underhållstvätt Tak/Fasad

Effektivt, lösningsmedelsfritt, alkaliskt rengöringsmedel som avlägsnar sotnedfall, mossa, alger och dylikt. Ger även ett skydd mot ny påväxt av t.ex. mossa och alger.

Art nr	Förp.stl	Antal/för.
55901	1 L konc.	6
55903	4 L konc.	2



## HAGMANS TAKSYSTEM

I vårt sortiment av takprodukter finns rengörings-, lagnings- och målningprodukter för alla typer av utomhus takunderlag; plåt, betong, papp, eternit och minerit.

**För mer information  
om produkterna gå in  
på [hagmans.com](http://hagmans.com)**



## HAGMANS GOLVSYSTEM

Hagmans har även ett mycket brett sortiment av golvprodukter. Vi kan erbjuda allt från dammbindning och golvmålning till beläggningar för ex. industri.

**Läs mer om produkterna på  
[hagmans.com](http://hagmans.com)**



**[hagmans.com](http://hagmans.com)**